


Elektroinstalační kanál hliníkový, tehalit BRA

Parapetní elektroinstalační kanály z hliníku představují nejvyšší kvalitu v této oblasti a používají se u náročných aplikací. Zejména v přijímacích saloncích a místnostech reprezentativního charakteru se uplatňují kanály a parapetní obložení z eloxovaného hliníku. Tento exklusivní materiál v designu systému BRA dodává interiéru nadčasovou estetickou úroveň.

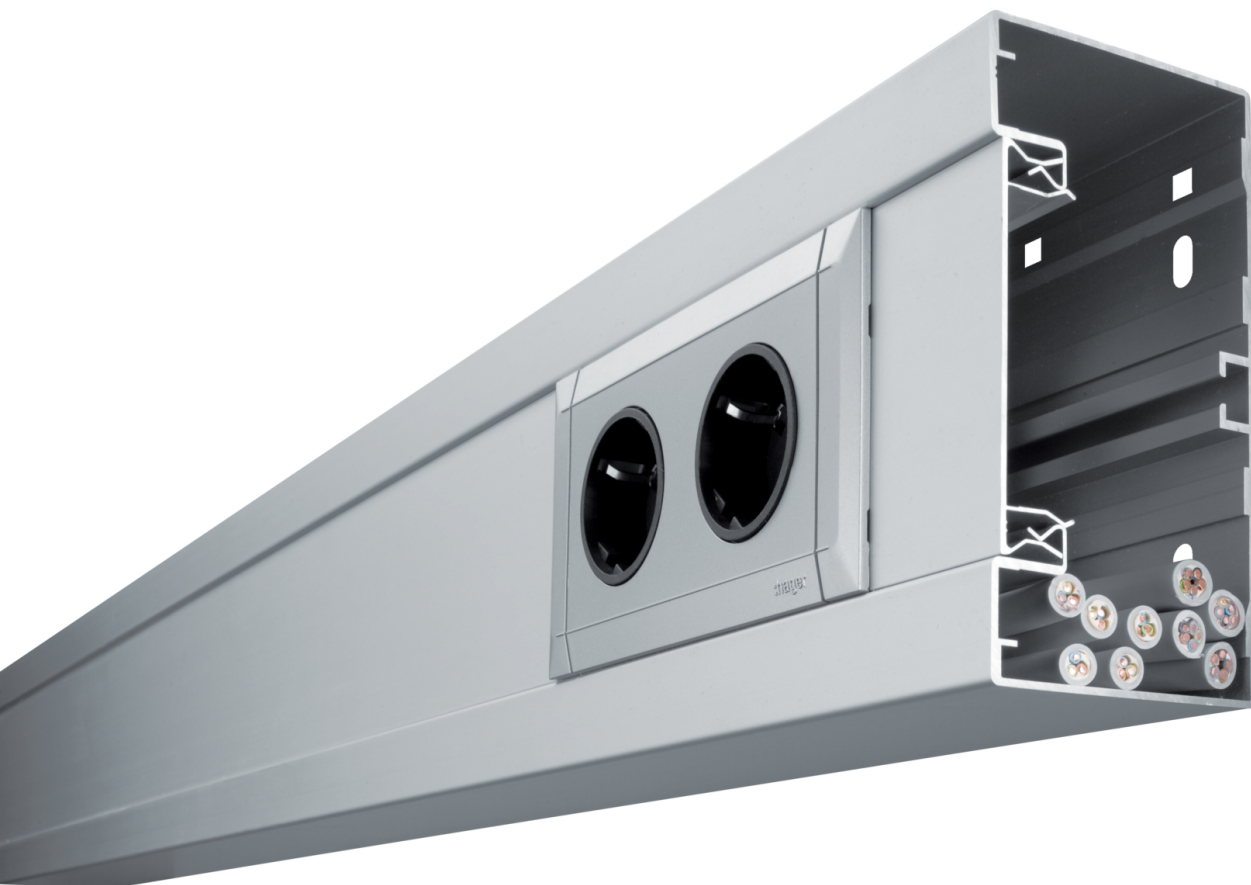

	Page
tehalit.BRA parapetní kanál s výškou od 70 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů	3
tehalit.BRA dvoukomorový parapetní kanál s výškou od 70 mm s víkem 2 x 80 mm pro čelní montáž přístrojů	5
tehalit.BRA parapetní kanál s výškou od 85 mm s víkem 80 mm pro čelní montáž přístrojů	7
tehalit.BRA parapetní kanál s výškou od 70 mm s víkem 120 mm pro montáž přístrojů na C lištu	7
tehalit.BRA náhradní díly a příslušenství	7

- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- s integrovaným uzemněním
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců včetně přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků do tělesa kanálu
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců na C-profil v tělese kanálu

Materiál
hliník

Dodávané barvy

ELN, přírodní elox
RAL 9010, bílá

Dodávané délky

Standardně 2000 mm
Ostatní délky na poptávku

Forma dodávky:

Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť

Příslušenství instalační krabice

pro instalaci přístrojů jiných výrobců:


	max. Cable Configuration Ø 11 mm - filling 0.5 with device integration	Kanál hliník	Víko hliník
--	---	------------------------	-----------------------

BRA65100

10 / 24

BRA6510019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m



BRA65130

18 / 32

BRA6513019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m



10 / 24

BRA6510019016
RAL 9016
Balení 8 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

BRA65170


28 / 42

BRA6517019016
RAL 9016
Balení 8 m


BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m




- pro kanály s víkem 80 mm :
- G2850 s čelní montáží
- L6719SCHW instalace na C-profil




Koncový díl
bezhalogenový PC-ABS hliník




Kryt vnějšího rohu
hliník



Rámeček pro průchod zdi
ocelový plech



ocelový plech



Kryt řezu
ocelový plech

BR6510069016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65100W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR100WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR6510079016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 25 mm

BR6513069016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65130W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR130WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR6513079016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 25 mm

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR6517069016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

BR65170W9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR170WK9016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 7 mm

BR6517079016
RAL 9016
Balení 1 ks

Dim. a: 25 mm

tehalit.BRA dvoukomorový parapetní kanál s výškou od 70 mm s víkem 2 x 80 mm pro čelní montáž přístrojů

- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- s integrovaným uzemněním
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců včetně přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků do tělesa kanálu
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců na C-profil v tělese kanálu

Materiál

hliník

Dodávané barvy

ELN, přírodní elox
RAL 9010, bílá

Dodávané délky

Standardně 2000 mm
Ostatní délky na poptávku

Forma dodávky:

Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť

Příslušenství instalační krabice

pro instalaci přístrojů jiných výrobců:

max. Cable Configuration
Ø 11 mm - filling 0.5
with device integration

Kanál
hliník


Víko
hliník

BRA65210D


23 / 50

BRA652101D9016
RAL 9016
Balení 6 m

BRA08029016
RAL 9016
Balení 32 m

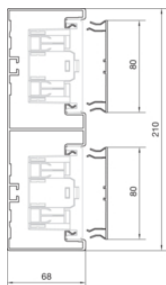

- pro kanály s víkem 80 mm :
- G2850 s čelní montáží
- L6719SCHW instalace na C-profil



Kryt vnějšího rohu
hliník

BRA0802A9016
RAL 9016
Balení 1 ks

**Oddělovací přepážka, 1-násobná oceloplechová**

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy	1	BRTB

BRTB

**Oddělovací přepážka, 1-násobná z PVC**


Popis	Balení	Obj. č.
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC)	40	M1043
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	M1839

M1043

**Zemní svorka**- pro zemní vodič průřezu 10 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	L4187CHRO

L4187CHRO

**Pospojovací adaptér, oceloplechový**

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF	50	L4180VERZ

L4180VERZ

**Sady pro pospojení**- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm	100	L4181NGGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm	100	L4182NGGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm	25	L4183NGGE

L4181NGGE