
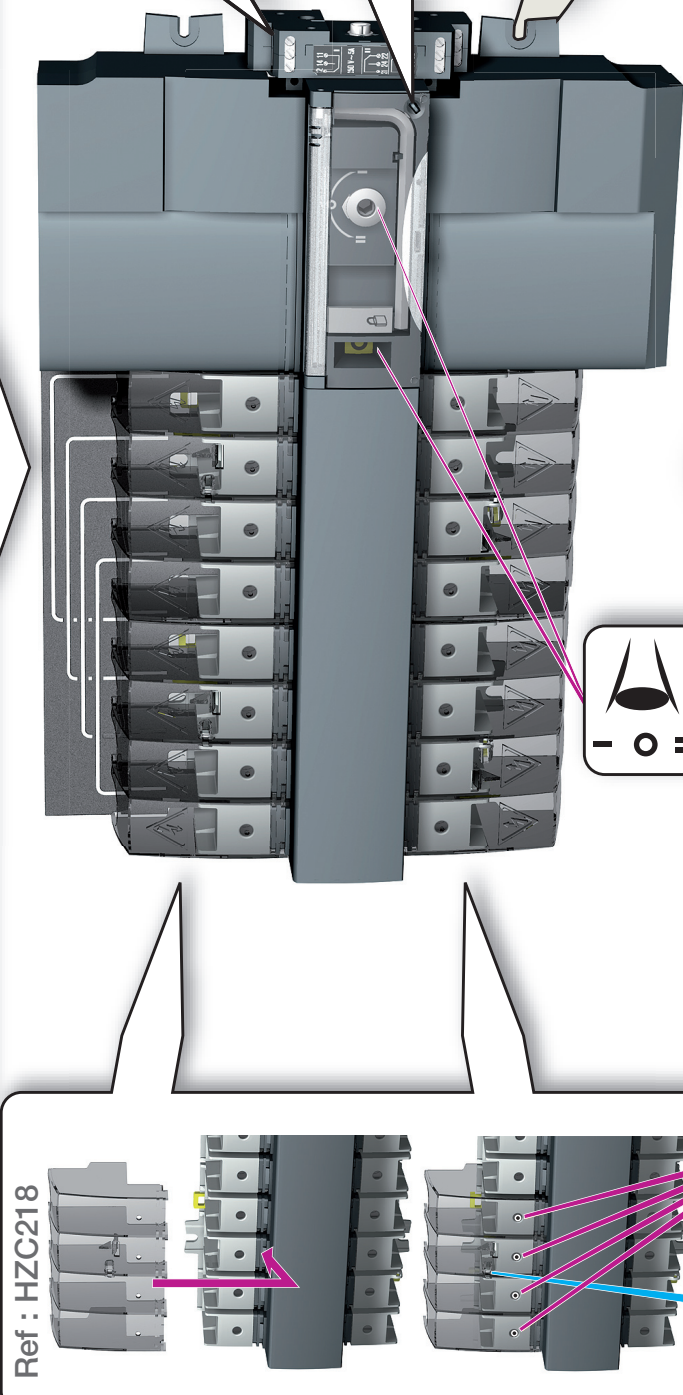
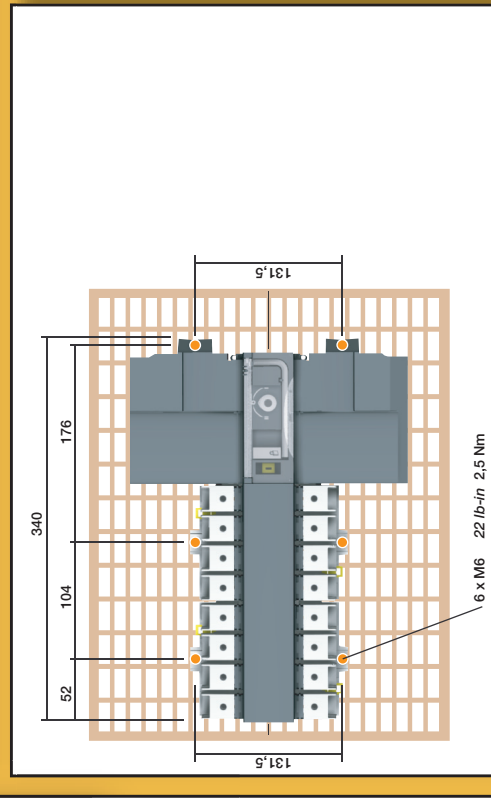
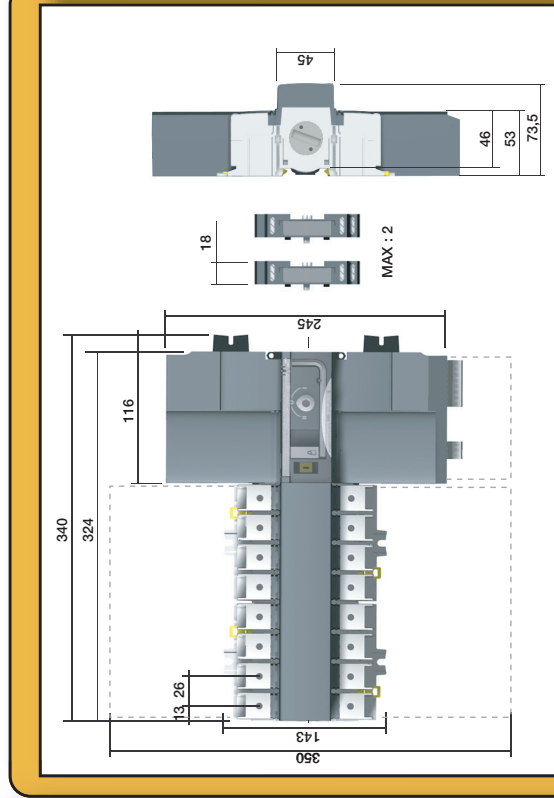
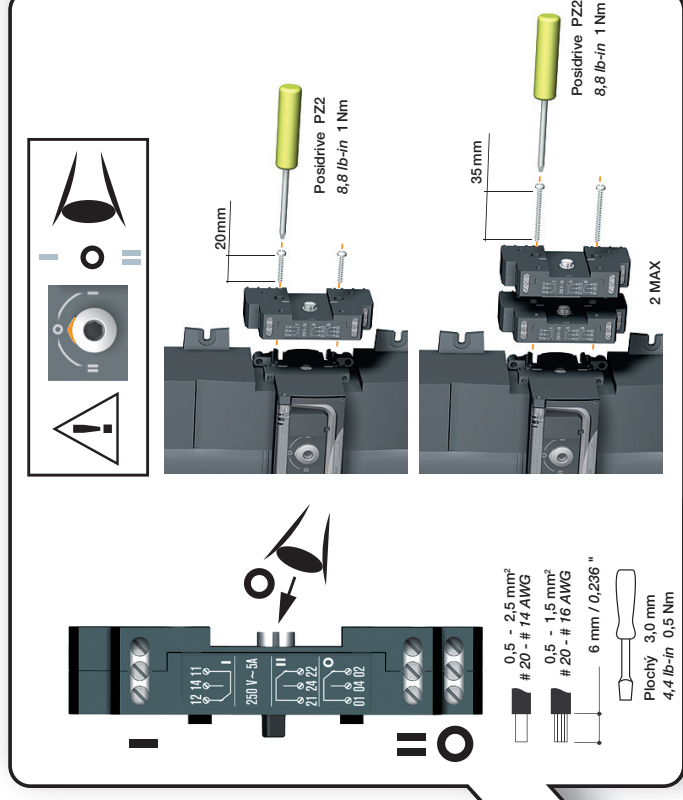





Automatický přepínač sítí 230/400V IEC 60947-6-1  
 Ref: HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

Ref: HZI300



Ref: HIZ400 < nebo = 125 A / Ref: HIZ401 = 160 A

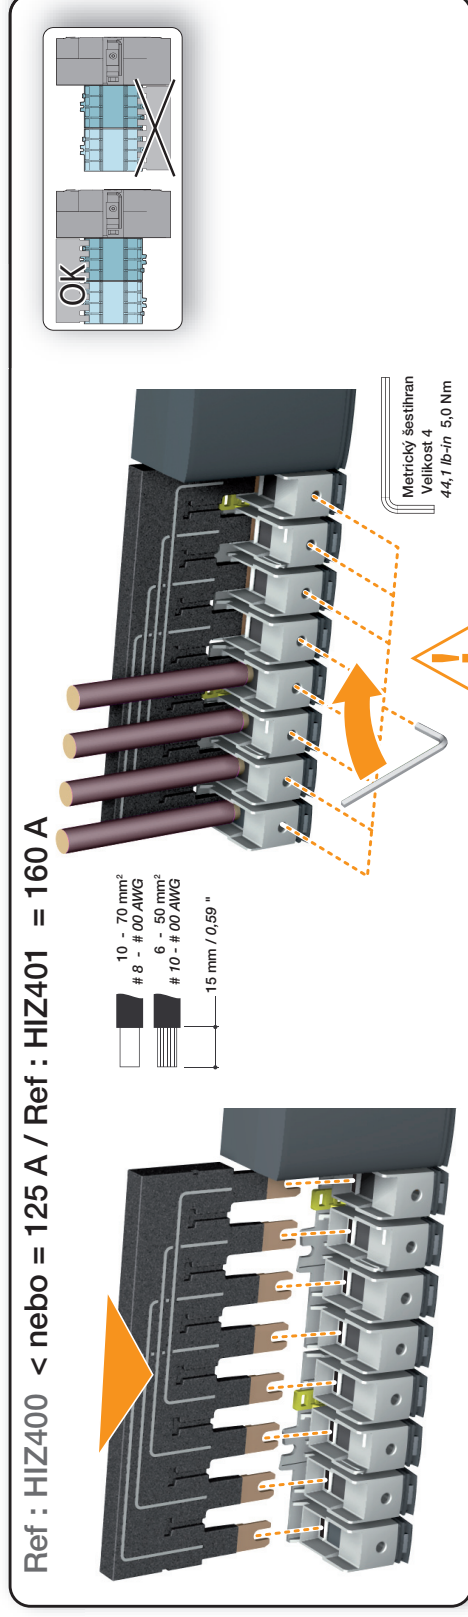

Ref: HZC218

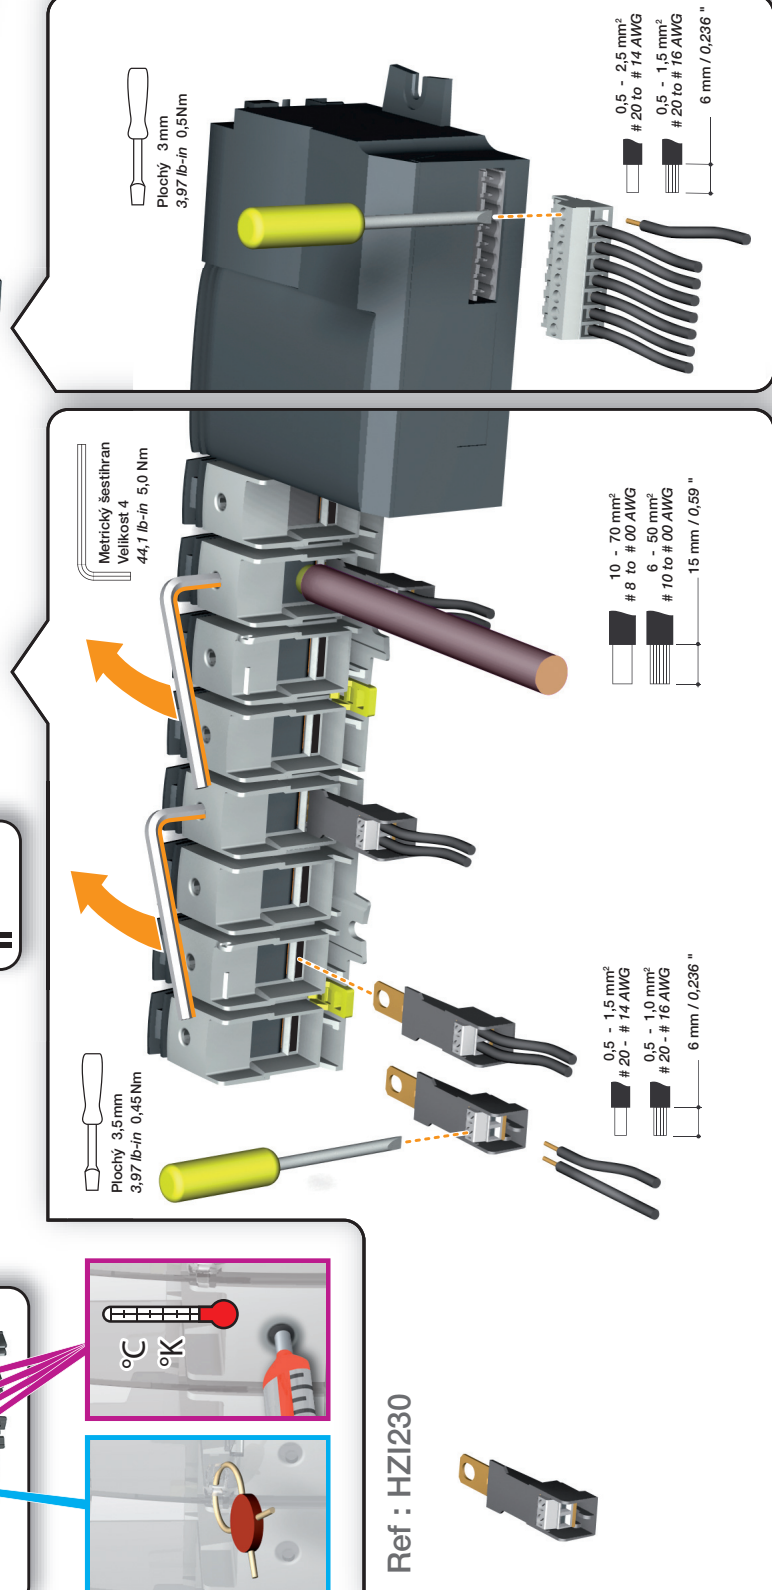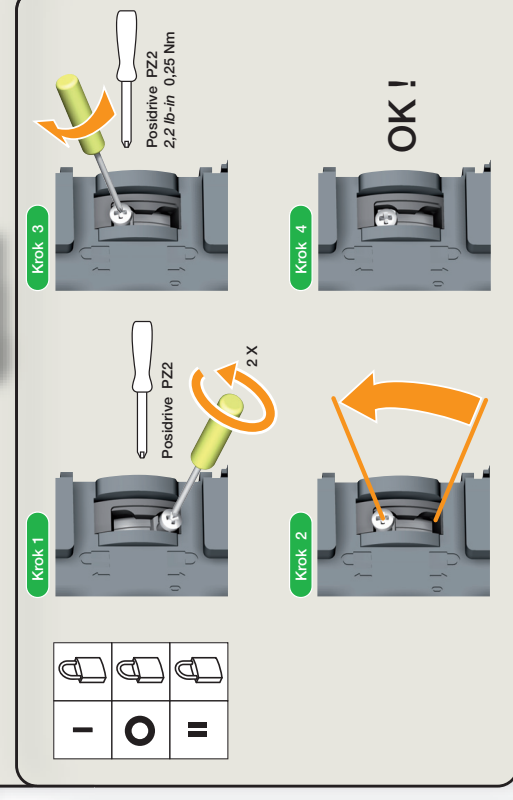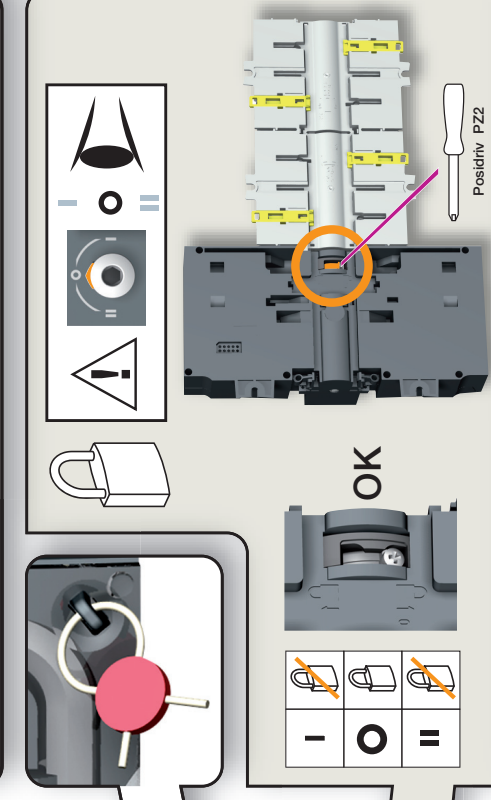

Ref: HZI230

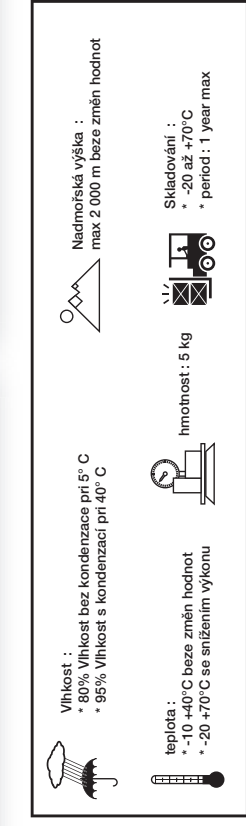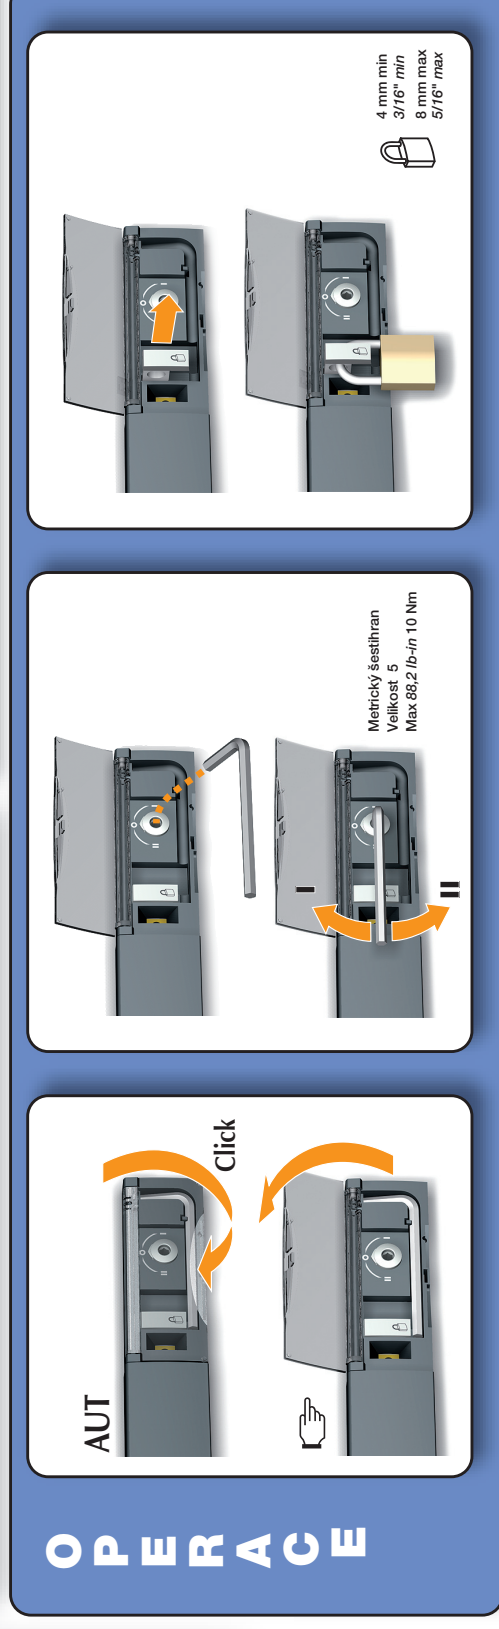

**hager**

Návod  
 Pro více informací

IS 535443-A  
 www.hager.cz

Vlhkost :  
 - 80% Vlhkost bez kondenzace při 5° C  
 - 95% Vlhkost s kondenzací při 40° C

Střídavý proud :  
 - period : 1 year max



hmotnost : 5 kg

Nadmožská výška :  
 max 2 000 m bez změny hodnot

teplo :  
 - 10 - 40°C bez změny hodnot  
 - 20 - 70°C se snížením výkonu



Automatický přepínač sítě 230/400V IEC 60947-6-1  
 Ref.: HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

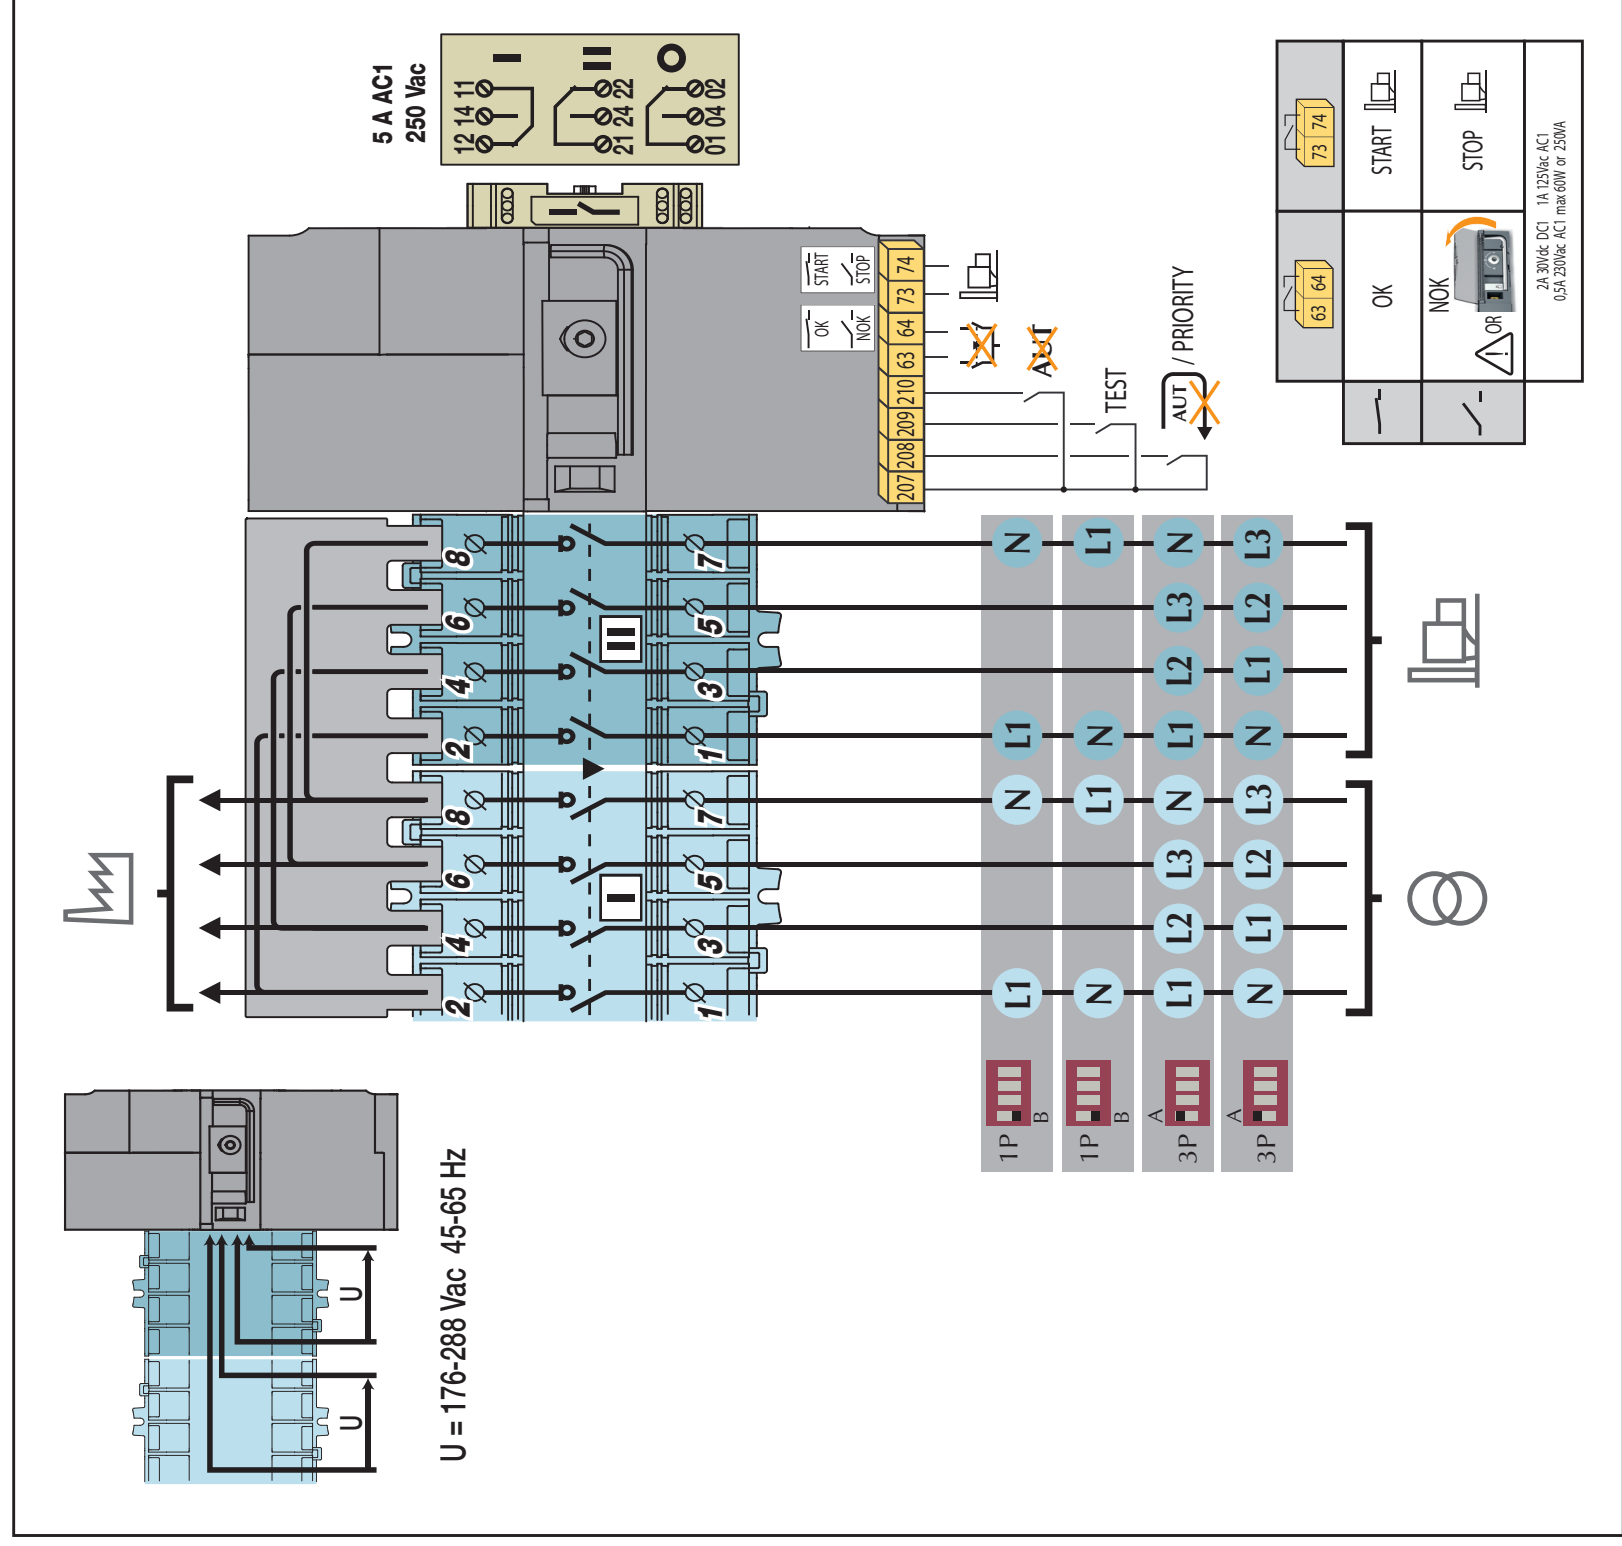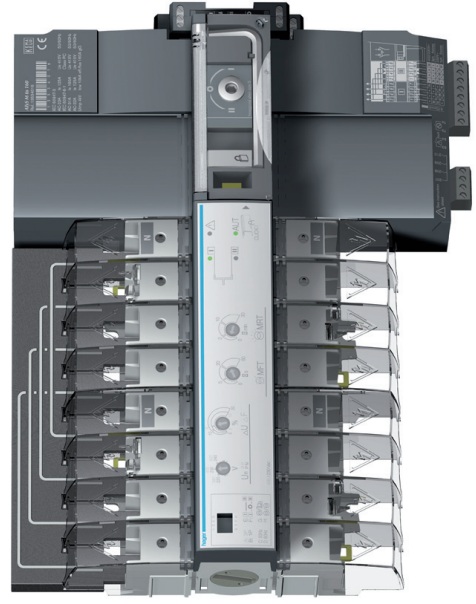

U = 176-288 Vac 45-65 Hz

